

7対3 LNET[®]連動音声セレクタ





特長

■ 画像・音声転送システムのLNETシリーズと連携することが可能です。

LNETシリーズで選択した画像ソースと対になる音声ソースを自動切換えするセレクタです。また、LNET側で一括切換えをするので操作がとても簡単です。選択された音声は、「外部機器へ出力」「LNETシリーズのマスター装置へ出力」「先生用ヘッドセットへ出力」することができます。


■ マイク音声ミキシング機能を搭載。

「選択している教材音声」に対し、「先生の説明(マイク音声)」を重ねることができます。先生は説明をしながら授業・講義を進めることができます。

- 先生のマイク音声は独立して動作します。 音声教材が選択されていなくても、先生のマイク音声は独立してON/OFFの切換えが可能です。
- 7対3LNET連動音声セレクタ単独での運用も可能です。 LNETシリーズが設置されていない環境の場合は、音声セレクタとしてご利用いただくことができます。

7対3 LNET 連動音声セレクタ

構成図(イメージ)

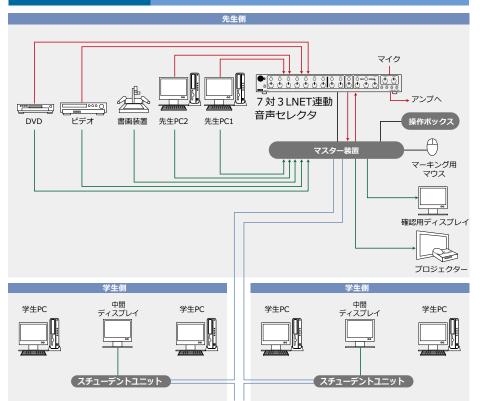

製品仕様

■ 7対3LNET 連動音声セレクタ(型番: LSW-SV73M)


入力系統	ライン:7系統(RCAジャック×5、ミニピンジャック×7)
	マイク:3系統(ミニピンジャック×2、標準ジャック×1)
出力系統	ライン:3系統(RCAジャック×2、ミニピンジャック×3)
	ヘッドフォン:2系統(ミニピンジャック×2)
消費電力	5.5W以下
外形寸法	370 (W) ×200 (D) ×44 (H) mm
	(但し突起部分を除く)
重量	約2kg
付属品	・LNETマスター装置間接続用制御ケーブル ・ACケーブル
適応機種 (LNETマスター装置)	LNET-M730R/LNET-M734R (%1) /LNET-M740R/LNET-M700 LNET-M680


※LNET-734では、マスター装置(LNET-M734R)の付属品として 7対3LNET連動音声セレクタがシステムに含まれております。

■オプション品

音声セレクタ用 L 型金具 (2個組)

※LNET-700との接続イメージ図です。

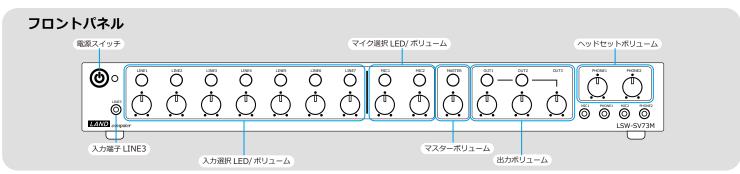

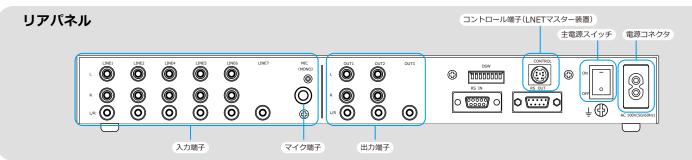

※マイク接続に関しては、ミニピンジャック(コンデンサマイク用)もしくは標準ジャック(ダイナミック用)のどちらか一つを使用します。同時に両方を接続しないで下さい。 ※前面のマイク端子はブラグインパワー対応コンデンサマイク(パソコンに接続可能なマイク)を接続してください。

※RCAケーブルとミニピンケーブルの両方を接続した場合は、ミニピンケーブルが優先されます。 ※商品の仕様・デザイン等は予告なしに変更することがあります。

■ お問い合わせ、ご用命は下記の販売会社へどうぞ

※LNETは当社の登録商標です。その他の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※機器本体はRoHS指令準拠品です。

※RoHSは10物質対応(EU)2015/863です。

数ランド コンピュータ



〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル

TEL: 06-6304-8424 FAX: 06-6307-2121

〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原テクノリサーチパーク内 熊 本

テケニカルセンター TEL: 096-286-9341 FAX: 096-286-9342

(URL) https://www.landcomp.co.jp/ (mail) sales@landcomp.co.jp