LAND computer

LAND Digital Solution Series

スケーラー搭載 デジタルマーカーユニット

デジタル　HDMI

LMS-MKSC2

RoHS対応

- ハードウェア方式のマーカー機能を搭載！
- スケーラー機能により、出力先に最適な解像度の映像を出力します。
- 組み合わせ自由のシンプルなシステムです。
- 国内生産でサポートも安心！
- 無償保証は５年間！（センドバック式）

特　長

1 デジタル信号に対応したマーカーユニットです。

ブルーレイや PC のデジタル映像を入力することで、簡単に入力した機器の画面上に描画できます。
会議・授業・イベントでポイントを提示して効果的に進行することが出来ます。
解像度は WUXGAまでの入力解像度に対応。

2 HDMI 端子対応。HDCP にも対応しています。

入出力は汎用性が高い HDMI 端子を装備。
HDCP にも対応しているので、入力されるコンテンツや機器に幅広く対応するので安心です。

3 スケーラー機能搭載

出力先のデバイスに合わせて出力解像度を設定することができます。
色々な環境に対応でき、安心してご利用できます。
LNET シリーズと組み合わせることで、マーカー機能以外にも便利にシステム構築が可能となります。

4 スムーズスイッチ機能搭載

HDMIスイッチャーで映像を切り替えたときも、映像表示機器を暗転させずにスムーズに切り替わります。

5 多彩な入力デバイスに対応

標準はマウスを利用した描画となります。オプションにてタッチ式ディスプレイによる描画にも対応可能です。
※弊社指定の入力デバイスのみ対応

スケーラー搭載デジタルマーカーユニット　LMS-MKSC2

参考構成図

当社授業支援システム　LNET-820 と組み合わせた例

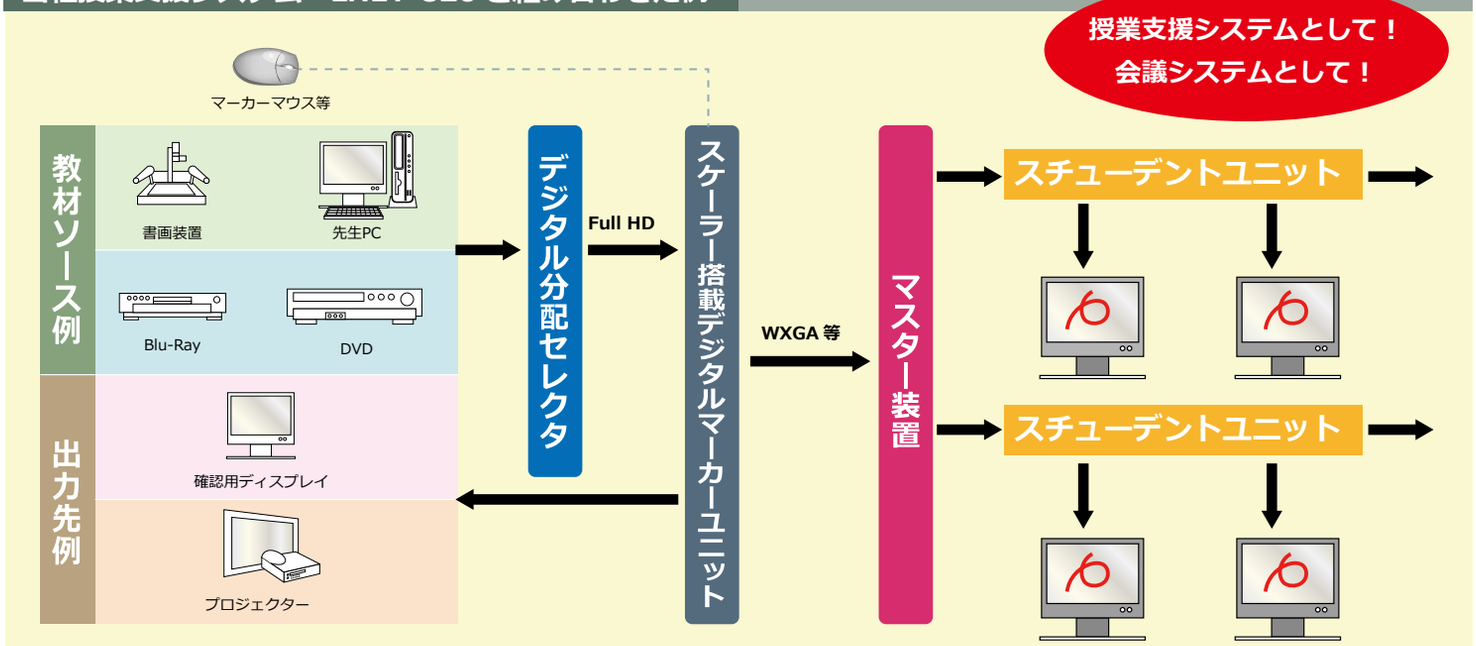

他社システムと組み合わせた例

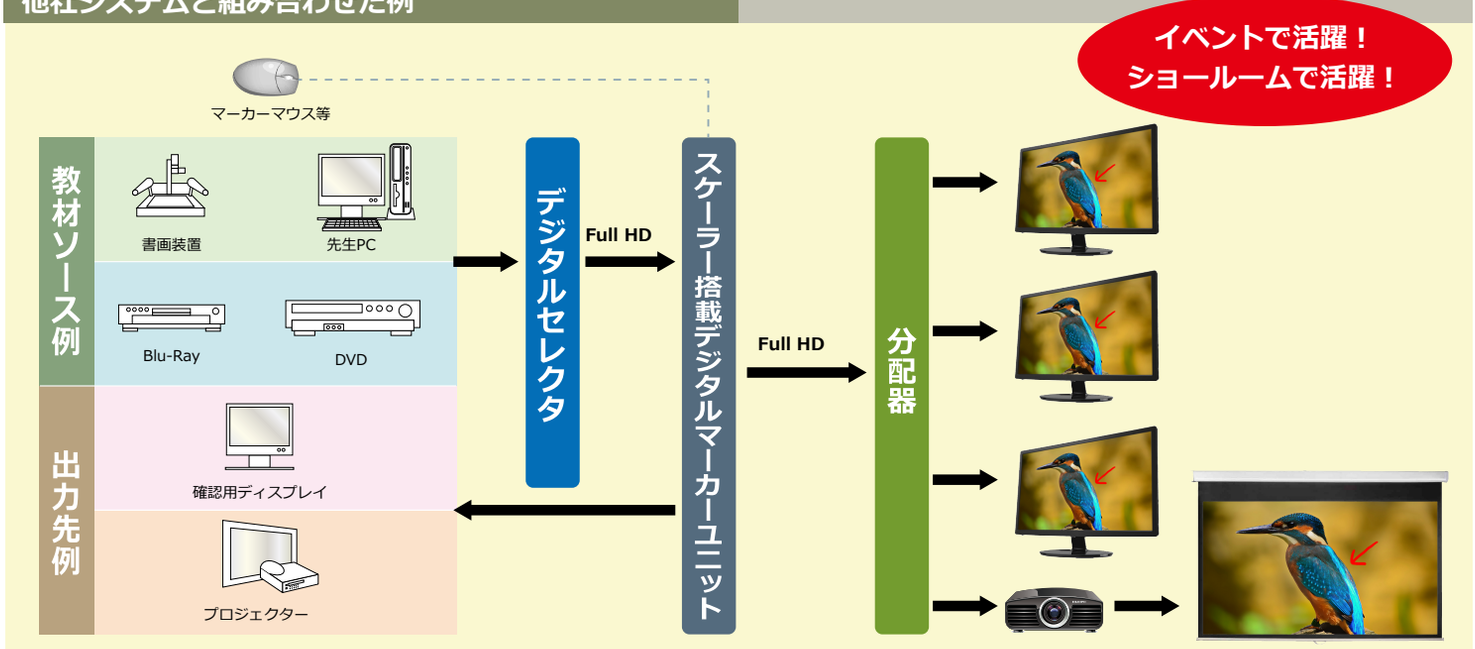

■スケーラー搭載デジタルマーカーユニット　機器仕様　（型番：LMS-MKSC2）

入力系統	HDMI×1
出力系統	HDMI×1（2分配）
消費電力	10W以下
外形寸法	400 (W) ×200 (D) ×48 (H) mm （但し突起部除く）
重　量	約1.07ｋg
付属品	HDMIケーブル1m×1、ACケーブル×1、アース線×1、マーカー用マウス×1、クイックガイド×1、コネクタクランプ（HDMI抜け防止）×3

※入力対応解像度：VGA（640×480） SVGA（800×600） XGA（1024×768） SXGA（1280×1024）
480P（720×480） 1080i（1920×1080） 720P（1280×720）
WXGA++（1600×900 97.8MHz / 108MHz） FullHD（1920×1080 138.5MHz / 148.5MHz）
WUXGA(1920×1200 154MHz)

※出力対応解像度：SXGA（1280×1024） WXGA++（1600×900 97.8MHz / 108MHz）
FullHD（1920×1080 138.5MHz / 148.5MHz）WUXGA(1920×1200 154MHz)

■オプション品

タッチ式LCD対応マーキング（FullHDまで）	LNT-LTMH
タッチ式LCD対応マーキング（WUXGA対応）	LNT-LTMWUH

※製品の仕様・デザイン等は予告なく変更することがあります。
※LNETは当社の登録商標です。その他の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
※機器本体はRoHS指令準拠品です。
※RoHSは10物質対応(EU)2015/863です。

ISO9001/14001認証取得

■ お問い合わせ、ご用命は下記の販売会社へどうぞ

株式会社ランドコンピュータ
本　社　〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル
TEL：06-6304-8424　FAX：06-6307-2121
熊　本　〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原テクノリサーチパーク内
ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ　TEL：096-286-9341　FAX：096-286-9342
（URL）https://www.landcomp.co.jp/（mail）sales@landcomp.co.jp

20201217-04