



ハードで簡単！音声&画像をリアルタイム転送！ 片方向音声・画像転送システム

LNET[®]-634

「LNET」は、当社の登録商標です。

New

中間ディスプレイ転送

Windows

Mac OS

LINUX

UNIX

片方向ステレオ音声送信



音声転送機能搭載

マーキング機能
標準装備



クリアな画像と音声で授業に差がつく！



主な特長

機能アップのニューモデル！

音声つきだから
簡易LL教室として
活用できます

ハード転送方式だから
OSを選ばず
LANに負担をかけません！

大教室にも対応！

製品概要

外部制御用ポート (RS-232C) を装備

シリアルポートの装備で、他のハードウェア機器との接続可能。また導入ソフトウェアからの制御も可能になるなど操作環境の飛躍的な向上がはかれます。

RGB入力ポートの増設

先生パソコン2台のほかに書画装置もRGBポートに接続して、高画質な書画装置の画像を転送することができます。

プロジェクタへ別画像ソースを転送

学生側の中間ディスプレイと大型プロジェクタの画像ソースを別々に選択可能。大教室でも効率の良い授業が可能です。(映像ソースの組み合わせに一部制限があります)

2教室のプロジェクタに同じ画像を表示

オプションの分離統合機能を使用した場合、主教室のプロジェクタに表示されている画像を副教室のプロジェクタにも同時に表示できます。

環境配慮型モデル

鉛などの有害物質を規定するRoHS指令に適合した製品を提供します。

音声機能を搭載

実際の授業に即した、先生2名で利用できる音声ミキサーを標準装備。ステレオ音声による送信。

ハード転送方式だからリアルタイムに画像も音声も送信

先生のパソコン画面やビデオ画像を中間ディスプレイへリアルタイム一斉フル画面転送。LANとは独立した画像だけのネットワーク構成なので快適で、画像のコマ落ちや時間遅れがありません。

ハード方式のためOSに依存しません

Windows Vista、XP、2000やMac OS、LINUX、UNIXにも対応。

画像分配をLANに負担をかけずに高速・リアルタイムに実現でき、CAIソフトとの組み合わせに最適。

トラブル時の切り分けが簡単

最大240人教室までOK

標準で中間ディスプレイ60台(120人教室)まで対応。オプションの2教室1教室分離統合機能使用時はマスター装置を2台使用して最大240人までの教室に対応できます。

2教室1教室分離統合機能(オプション)

2教室を分離したり2教室を統合して利用できるので、柔軟な教室運用を実現します。

機能一覧


画像	音声	管理他	オプション
<ul style="list-style-type: none"> ● ハード転送方式 ● 一斉画面送信 ● マーキング機能 ● TBC付アップスキャンコンバータ内蔵 ● プロジェクタ出力 	<ul style="list-style-type: none"> ● ハード転送方式 ● 一斉音声送信 ● 音声のミキシング ● ステレオ音声送信 ● 音声調整 (ヘッドフォン、マイク、AUX) ● ミュート機能 	<ul style="list-style-type: none"> ● 赤外線リモコン ● 操作ボックスでのボタン操作 	<ul style="list-style-type: none"> ● ノートパソコン対応RGB切換器 ● 液晶タブレットによるマーキング ● 2トラックソフトレコーダー ● 中間ディスプレイ電源管理ユニット ● レッスンアシスト (アプリケーション一斉起動・終了ソフト、リモート電源管理ソフト、ファイル転送ソフトのセット) ● ファイル転送ソフト ● 先生コールソフト ● マルチスキャン画像表示ソフト ● 2教室1教室分離統合

システム構成



品名/型番	数量
マスター装置 LNET-M634	原則として1教室に1台必要
スチューデントユニット LNET-S634	学生数÷2
音声ミキシングユニット	マスター装置に付属
ヘッドフォン LNET-HP2	学生に1台必要
音声ケーブル LNT-AMM150	学生に1本必要

構成図 (イメージ)

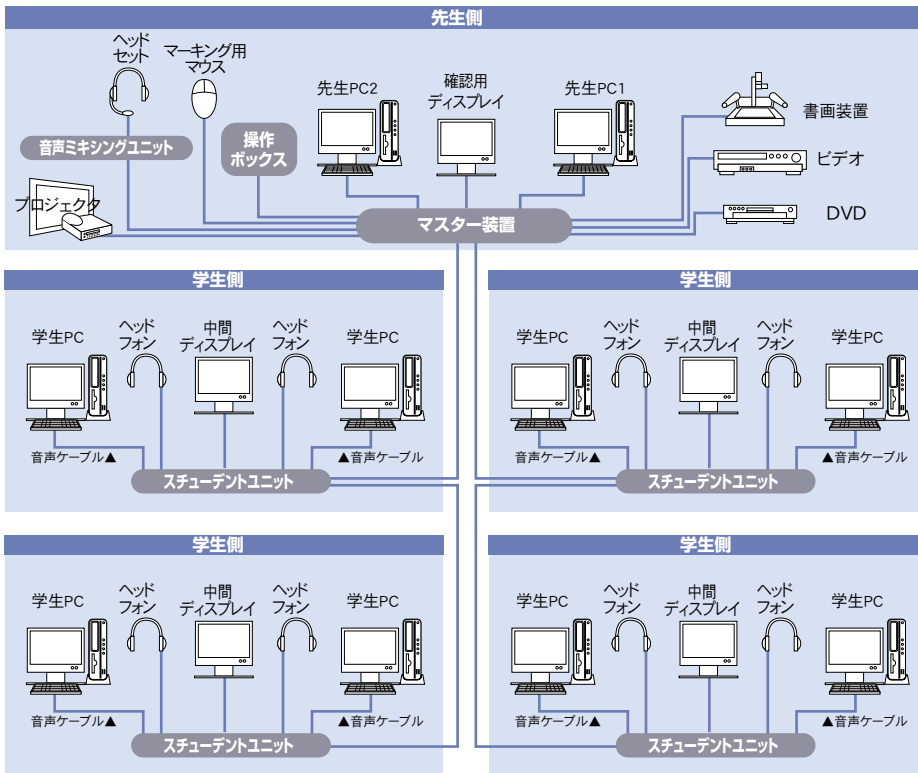

マスター装置仕様	
対応数	標準で120人教室に対応 (2教室統合時には240人まで対応)
接続方式	モジュラーケーブルによるデジチェーン方式
入力ソース	画像: アナログRGB 3系統 ビデオ 3系統 (コンポジット、S端子) (ビデオ信号はアナログRGBの信号に変換して分配) 音声: ステレオ 6系統 マイク 2、AUX 4
対応解像度	1280×1024~640×480
消費電力	AC100V ±10% (50/60Hz) マスター装置 (400W以下) (スチューデントユニット60台接続時)
外形寸法	370 (W) × 280 (D) × 88 (H) mm (但し、突起部除く)
重量	約 5.0 kg

商品の仕様・デザイン等は予告なしに変更することがあります。

■ お問い合わせ、ご用命は下記の販売会社へどうぞ

株式会社 **ランドコンピュータ**

本社 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-4-17 新大阪上野東洋ビル
TEL.06-6304-8424 FAX.06-6307-2121

熊本 〒861-2202 熊本県上益城郡益城町原テクノリサーチパーク内
テカカセンター TEL:096-286-9341 FAX:096-286-9342

(URL) <http://www.landcomp.co.jp/> (mail) sales@landcomp.co.jp

090225-03

ISO9001:2000認証取得
ISO14001:2004認証取得



QMS,EMS
Registrations
JUSE-RA-1414
JUSE-EQ-358